



zur Auto-Batterie

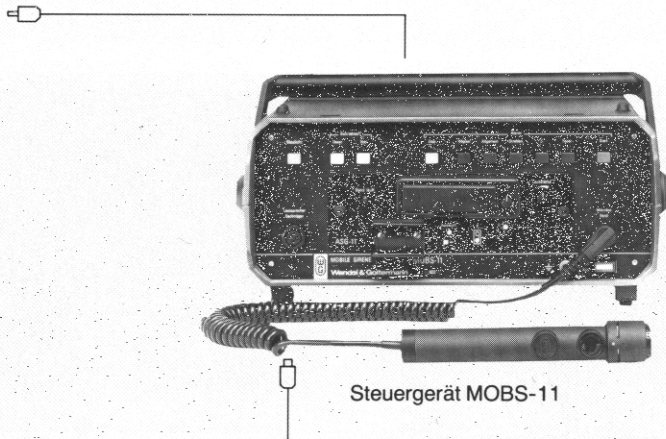

DT-10

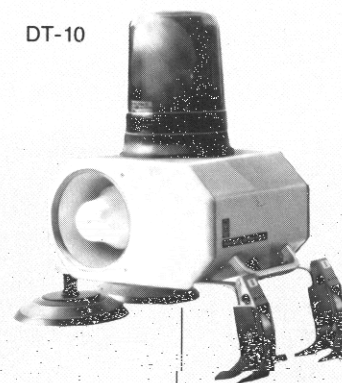

Alle Bedienungselemente, das auf Wunsch eingebaute Kassettenspielergerät, die Mikrofonbuchse sowie der Anschluß für ein externes Bandgerät sind auf der Vorderseite des Steuergerätes zusammengefaßt. Ihre Anordnung macht die Funktion ohne besondere Anleitung sofort verständlich. Alarm- und Warnsignale werden grundsätzlich mit Nennleistung abgegeben, bei Sprachdurchsagen ist eine Lautstärkeregelung möglich. Sie erfolgt direkt am Mikrofon, bzw. bei Bandübertragung am externen oder (falls vorhanden) eingebauten Kassettengerät. Zur „umweltfreundlichen“ Überprüfung der Gerätefunktionen können alle Alarm- und Warnsignale in der Betriebsart TEST mit stark verringerter Lautstärke wiedergegeben werden. Mit der Taste STOP läßt sich das laufende Signal sofort unterbrechen. Ebenso besteht die Möglichkeit, das gewählte Alarmsignal im Dauerbetrieb abzustrahlen. Signal-Leuchtdioden auf der Frontplatte des Steuergerätes zeigen die Funktion des Blaulichtes und die gewählte Betriebsart an. Eine separate START-Taste, die zusammen mit der Taste des Alarmes gedrückt werden muß, gewährleistet eine große Sicherheit vor unerwünschtem Auslösen.

MOBS-11 ist nach den Richtlinien des Bundesamtes für Zivilschutz gebaut und vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement mit dem Genehmigungszeichen „CH 2 069“ zum Einsatz freigegeben.

## Technische Daten der Mobilen Sirene MOBS-11

Ausgang	kurzschlußfest
Ausgangsleistung	
für Warn- und Alarmsignal	max. 120 W
für Sprachdurchsage	max. 60 W
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	
bei Dachträger DT-10	122 dB (A)
Testbetrieb für alle Signale bei verringerter Lautstärke	
Alarmsignale (Vorrang)	Allgemeiner Alarm, Strahlen-Alarm, C-Alarm, Feuer-Alarm, Wasser-Alarm
Eingänge	
Mikrofon	2 mV/200 $\Omega$
Band	100 mV/ $\geq$ 50 k $\Omega$
Regelbereich	0 bis 100%

## Stromversorgung

Betriebsspannung, U=	10,8 bis 14,5 V
Stromaufnahme ohne Blaulicht	max. 12 A

## Umgebungstemperatur

Grenzbetriebsbereich	-25 °C bis +55 °C
Grenzbereich für Lagerung und Transport	-40 °C bis +70 °C

## Abmessungen (b x h x t) in mm

Steuergerät	315 x 135 x 340
Dachträger DT-10 ohne Blaulicht	350 x 240 x 240

## Gewichte

Steuergerät ohne Kassettenteil	ca. 6 kg
Dachträger DT-10 ohne Blaulicht	8,5 kg

## Bestellbezeichnung

<b>Steuergerät MOBS-11</b>	<b>BN 999/11</b>
<b>mit Batterie und Lautsprecher-Anschlußkabel,</b>	
<b>Mikrofonanschlußdose und Mikrofonhalterung,</b>	
<b>Anschluß für externes Bandgerät</b>	

## Zubehör

Mikrofon mit Sprechtaete und Lautstärkereglerr	BN 999/00.01
Kassettenspieler mit Lautstärkereglerr	BN 985/11
Dachträger DT-10 mit Blaulicht	BN 999/00.21
Transport- und Lagerkiste	BN 999/00.00

